


## CKB Nude Aqua

### Ungestrichener Kraftkarton mit einseitiger Dispersionsbarriere

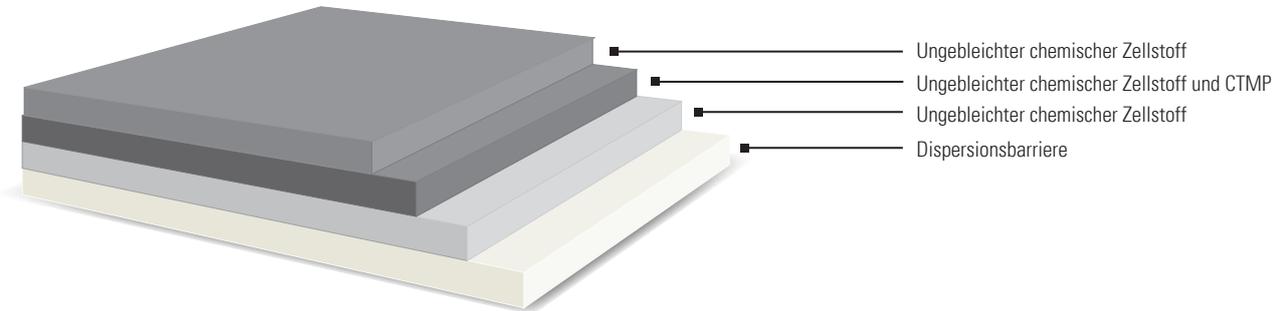

**Hauptsorte:** ungebleichter ungestrichener Kraftkarton mit einseitiger Dispersionsbarriere

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** ungestrichen

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



#### Technische Richtlinien für CKB Nude Aqua:

Eigenschaft/Einheit					Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	220	245	270	340	ISO 536
Dicke, µm	390	455	505	590	ISO 534
Biegemoment Taber 15° MD, mNm	12,9	19,2	26,3	47,4	TAPPI 483 om-99
Biegemoment Taber 15° CD, mNm	5,1	7,7	10,5	19,0	TAPPI 483 om-99
Biegesteifigkeit L&W 15° MD, mNm	266	400	544	980	ISO 2493
Biegesteifigkeit L&W 15° CD, mNm	106	160	218	392	ISO 2493
Relative Feuchte, %	7,5	7,5	7,5	8,0	ISO 287
Glätte Bendtsen, ml/min, Druckseite	850	850	850	850	SCAN P 84:02
Glätte Bendtsen, ml/min, Barriere-seite	120	120	120	120	SCAN P 84:02
Reißfestigkeit GM, mN	3050	3550	4050	5340	TAPPI 496 sp-99